



TSR-1S-120k/180k (耐電圧試験器点検用抵抗)

- 本器は、耐電圧試験器の試験端子と接続する事により耐電圧試験器の出力電圧計の異常と遮断電流設定値の確認をする事ができ、始業時の点検用に広く採用されています。
- 入力電圧値・電流値の変更にも対応した特注仕様にも応じます。

仕様

	TSR-1S-120k	TSR-1S-180k
抵抗値	120kΩ : ±1%	180kΩ : ±1%
入力電圧	1200V	1800V
電流値	10mA	10mA



- 寸法・質量 110(W) X 30(H) X 140(D)mm (突起部を除く)
110(W) X 75(H) X 140(D)mm (最大部)
約 350g

TSR-1A/1B (絶縁抵抗計点検用抵抗)

- 絶縁抵抗計の試験端子に接続する事により指示値の確認ができます。端子間隔は一般的なDMM/テスター等と同じ汎用性の高い19mmです。写真右側のAT/BTタイプは、接続部がバナナソケット仕様になります。※ TSRDモデルのみ抵抗値の精度が±0.5%になります。

仕様

MODEL	抵抗値	精度
TSR-1A(AT) -1M	1MΩ	±1%
TSR-1A(AT) -2M	2MΩ	
TSR-1A(AT) -5M	5MΩ	
TSR-1A(AT) -20M	20MΩ	
TSR-1A(AT) -50M	50MΩ	
TSR-1A(AT) -100M	100MΩ	±1%
TSR-1B(BT) -500M	500MΩ	
TSR-1B(BT) -1G	1GΩ	
TSR-1B(BT) -2G	2GΩ	±0.5%
*TSRD-1A(AT) -10M	10MΩ	




- 最大使用電圧 DC 1000V
- 寸法・質量 50(W) X 78(H) X 20(D)mm (最大部) 約 70g

TSR-2 (アース導通試験器点検用抵抗)

- 本器は、アース導通試験器の試験端子と接続する事により試験器の電圧計・電流計・抵抗計異常・設定警報値等を確認をする事ができ、始業時の点検用に広く採用されています。アース接続試験器用の各仕様による特注仕様にも応じます。

仕様

- 抵抗値 100mΩ 精度: ±0.5% (2.5V/25A)
- 寸法・質量 250(W) X 50(H) X 140(D)mm (最大部) 約 1100g

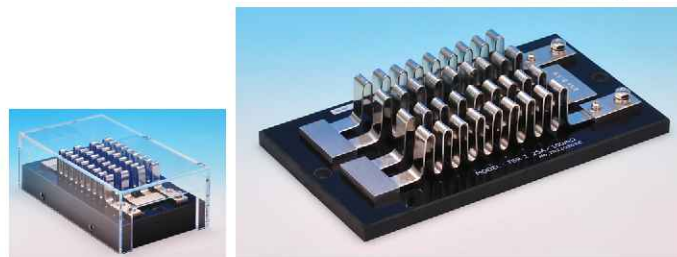

※ アクリルケースは別途オプションになります。

TSR-WIA/INDシリーズ (特注仕様)

仕様

抵抗値	--- Ω
入力電圧	--- V
電流値	--- mA



- 抵抗値または、電圧値・電流値の指定、2つ以上の入力値による組合せ、耐電圧試験器及び絶縁抵抗計の点検用に1台で対応可能な3端子以上の仕様など、各種特注仕様の製品も製作が可能です。

※ 製品本体の仕様、ケース形状、端子形状・端子色などは予告なく変更することがあります。

多摩電測株式会社

〒202-0012 東京都西東京市東町3-9-10
E-mail : kc@tamadensoku.co.jp